



APLICAÇÕES

- Galpões
- Indústrias
- Supermercados



Resistente



Fácil
Instalação



Maior
Vida Útil



Ótima Reprodução
de Cores



Baixa
Manutenção

A Luminária Industrial UrbanaLED Enora possui alto desempenho, corpo refletor e alojamento em alumínio repuxado, além de dissipador de calor em alumínio extrusado e sistema de fixação para perfilado e outras estruturas. Com abertura de fecho mediana, garante alta performance luminosa com excelente distribuição de luz. Pode ser instalada em até 10 m de altura. Possui excelente acabamento, com alojamento em resina de poliéster na cor cinza e corpo refletor e dissipador com resistência à corrosão. Está disponível em potências de 100 W, 150 W e 200 W.



Garanta o seu bem-estar com mais cor e brilho no seu dia a dia.
Conheça nossa linha completa de produtos e ilumine a sua vida com a DEMAPE.


CARACTERÍSTICAS:

- Temperatura ambiente: - 20°C a 45°C
- Tensão de entrada: 90 ~ 265 V
- Índice de reprodução de cor: ≥ 70
- Vida média: 30.000 horas
- Fator de potência: $\geq 0,92$
- Grau de proteção: IP54
- LED-COB


GARANTIA



Curva Fotométrica

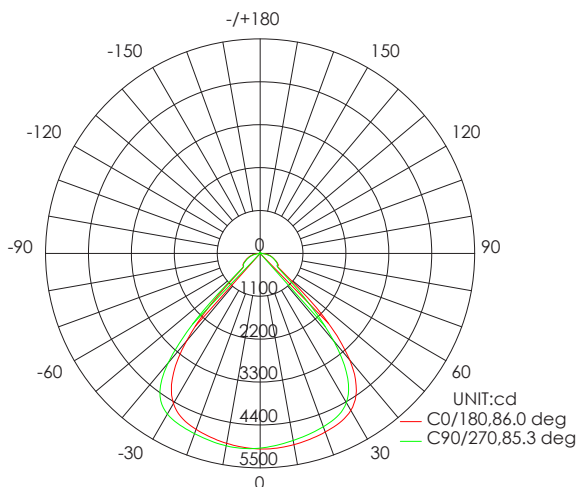

Dimensões:



Código	Modelo	Potência (W)	Corrente de Saída (mA)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência Luminosa (lm/W)	Temperatura de Cor (K)	Dimensão (mm)		Grau de Proteção*	Peso (kg)
							A	B		
91410051760	UrbanaLED Enora 100 W	100	2.100	8.000	≥ 80	5.000	410	365	IP54	3,1
91415051760	UrbanaLED Enora 150 W	150	2.700	12.000	≥ 80	5.000	500	410	IP54	4,9
91420051760	UrbanaLED Enora 200 W	200	3.900	16.000	≥ 80	5.000	500	410	IP54	6,1

*Grau de Proteção Óptico / Os dados podem ser alterados sem aviso prévio.

REV00



Certificações Demape:

Rua João Bizzo, 10
Itatiba/SP - Brasil - CEP: 13257-573
Tel.: +55 (11) 4894-8800
E-mail: vendas@demape.com.br
www.demape.com.br