



APLICAÇÕES

- Postos de Combustível



Maior
Vida Útil



Ótima Reprodução
de Cores



Baixa
Manutenção

A Luminária UrbanaLED Hemera é indicada para postos de combustível e conta com design moderno e alto desempenho fotométrico. Possui corpo único fabricado em chapa de aço-carbono com dissipador em alumínio injetado, suporte para fixação e alojamento para o driver. Está disponível nas potências 100 W e 130 W. Possui fecho aberto (90°), projetado para que o ambiente tenha uma excelente iluminação e atenda a montagens de até 8 metros de altura.



Garanta o seu bem-estar com mais cor e brilho no seu dia a dia.
Conheça nossa linha completa de produtos e ilumine a sua vida com a DEMAPE.


CARACTERÍSTICAS:

- Temperatura ambiente: - 20 °C a 45 °C
- Tensão de entrada: 90~265 V
- Eficiência Luminosa: ≥ 100 lm/W
- Índice de reprodução de cores: ≥ 70
- Vida útil do LED: 50.000 horas
- Fator de potência: $\geq 0,92$
- Placa em SMD
- Grau de proteção: IP65
- LED MID Power


GARANTIA



Curva Fotométrica

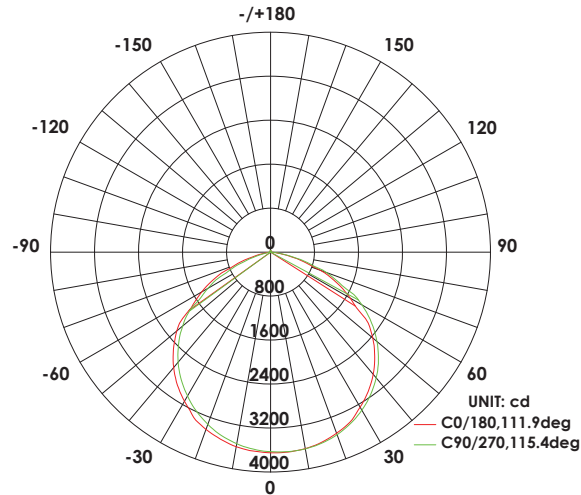

Dimensões:

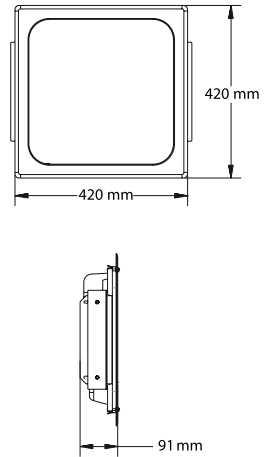

| Código | Modelo | Potência (W) | Corrente de Saída (mA) | Fluxo Luminoso (lm) | Eficiência Luminosa (lm/W) | Temperatura de Cor (K) | Dimensão (mm) | | | Grau de Proteção* | Peso (kg) |
|-------------|------------------------|--------------|------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------|-----|----|-------------------|-----------|
| | | | | | | | A | B | C | | |
| 91310050260 | UrbanaLED Hemera 100 W | 100 | 2.100 | 10.000 | ≥ 100 | 5.000 | 420 | 420 | 91 | IP65 | 6,8 |
| 91313050260 | UrbanaLED Hemera 130 W | 130 | 2.700 | 13.000 | ≥ 100 | 5.000 | 420 | 420 | 91 | IP65 | 7,4 |

*Grau de Proteção Ótico / Os dados podem ser alterados sem aviso prévio.

REV00



PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM



Certificações Demape:

Rua João Bizzo, 10
Itatiba/SP - Brasil - CEP: 13257-573
Tel.: +55 (11) 4894-8800
E-mail: vendas@demape.com.br
www.demape.com.br